

# Гризодубовой, 4

"Согласовано"

\_\_\_\_\_ 2014 г.

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "ЖКХ-Сервис"

Е.А.Соловьева

\_\_\_\_\_ 2014 г.



## Локальная смета № 3 Замена напольной плитки в холлах-100м2

многоквартирного жилого дома ул.Гризодубовой, д.4

Составлена в ценах Мособлгосэкспертиза январь 2014 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел: Ремонт напольной плитки в МОП</b>											
1	57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	1	641,00						
		Зарплата			595,99	)*1,15	685,39	57-2-3	20,52	14 064,17	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			45,01	)*1,15	51,76		9,47	490,18	
		НР от ФОТ	%	80	16,70	)*1,15	19,21		20,52	394,09	
		СП от ФОТ	%	68			563,68		68	9 831,62	
		Затраты труда	чел-ч	69,87		)*1,15	479,13		54	7 807,46	80,35
	509-9900	Строительный мусор	т	5,2	0,00		0,00		1	0,00	
							1 779,96			32 193,43	80,35
11-01-300-1		Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	1	9 873,01						
		Зарплата			669,75	)*1,15*1,15	885,74	11-01-300-1	20,52	18 175,47	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			147,97	)*1,25*1,15	212,71		8,45	1 797,37	
		Материальные ресурсы			46,00	)*1,25*1,15	66,13		20,52	1 356,89	
		НР от ФОТ	%	123	9 055,29		9 055,29		4,67	42 288,20	
		СП от ФОТ	%	75	)*0,9=110,7		1 053,72		94	18 360,42	
		Затраты труда	чел-ч	76,63	)*0,85=63,75	)*1,15*1,15	606,82		51	9 961,50	101,34
	101-4368	Клей плиточный «Юнис Гранит»	кг	-430	3,86		- 1 659,80		2,93	- 4 863,21	
	101-5566	Плитки керамогранитные размером 30х30х8 мм, бежевые	м2	-102	69,21		- 7 059,42		5,15	- 36 356,01	
							3 095,06			49 363,74	101,34
3	счет поставщ.	Плитка керамическая	м2	102	423,73	)*1,072	46 332,33		1	46 332,33	
							46 332,33			46 332,33	0,00
4	счет поставщ.	Клей плиточный	кг	430	14,41	)*1,072	6 642,43		1	6 642,43	
							6 642,43			6 642,43	0,00
5	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 Т МУСОРА	0,052	1 553,82						
		Зарплата			1 553,82	)*1,15	92,92	69-9-1	20,52	1 906,69	
		НР от ФОТ	%	78			72,48		66	1 258,42	
		СП от ФОТ	%	50			46,46		40	762,68	
		Затраты труда	чел-ч	214,32		)*1,15					12,82
	509-9900	Строительный мусор	т	5,2	0,00		0,00		1	0,00	
							211,86			3 927,79	12,82
		Итого								138 459,72	
		НДС 18%								24 922,75	
		Итого с НДС								163 382,47	

Составил \_\_\_\_\_

[Должность, подпись(инициалы, фамилия)]

А К Т

осмотра муфторки по адресу ул Григорьевской 4  
«17» января 2014 год

Комиссия в составе :

-представители управляющей организации ООО «ЖКХ Сервис»:

Соловьева А.С.

Сорокина В.С.

Антонова С.Б.

Произвели осмотр:

Муфторки по адресу Григорьевской 4  
и обнаружили что муфторка не работает  
по причине износа поломки.

ВЫЯВЛЕНО совершение акта вандализма, а  
именно: 1. поломка доводчика  
2. поломка тяги отводчика  
3. обрыв провода в помещении  
где произошло замыкание  
контактов и вышел из строя  
блок питания

Примечание

: для восстановления полной работоспособности  
муфторки требуется замена доводчика, а также  
замена блока питания

Подписи представителей ООО «ЖКХ Сервис»:

Соловьев А.С.

Сорокина В.С.

Антонов С.Б.

Левченко, 3

**АКТ  
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

НА ОБЪЕКТЕ жилой дом по адресу: ул. Левченко д. 3  
«2» декабря 2014г.

Комиссия в составе

Представитель Управляющей Организации ООО «ЖКХ-Сервис»  
инженер: Мищенко И.В.

Представитель МКД

Собственник кв. 9 Железа Р.В.

Произвела осмотр работ, выполненных ООО «ЖКХ-Сервис»

К освидетельствованию и приёмке предъявлены следующие работы:

Замена стенок ЦО по кв. 9, 14 и до  
разрыва в паре

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:**

Работы выполнены в полном объёме, в соответствии с планом текущего ремонта на 2014 год, и отвечают требованиям Заказчика. Все указанные замечания (если таковые имеются) должны быть устранены в оговоренные сроки.

Подписи представителей:

Представитель Управляющей Организации [Signature]

Представитель МКД [Signature]

Утверждаю 

Ген.Директор

ООО "ЖКХ-Сервис" Соловьёва Е.А

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

НА ОБЪЕКТЕ: жилой дом по адресу: ул. Левченко, дом 3

за второе полугодие 2014 года  
12 Января 2015г.

Комиссия в составе: Представитель Управляющей Организации ООО "ЖКХ-Сервис"

Ген. Директор ООО "ЖКХ-Сервис" Соловьёва Е.А., Управляющий-Соловьёв А.С.

Представитель Инициативной Группы произвел осмотр работ, выполненных ООО "ЖКХ-Сервис"

К освидетельствованию и приёмке предъявлены следующие работы:

1. Обход внутридомовых помещений: ежедневно
  2. Поквартирные вызовы сантехников кв. 3,4,8,11,12,12а,16,24,28,34,35,41,47,51, 52,54,58,59,61,63,64,66,134,.
  3. Проф. работы в эл. щитовой 17.08.,24.09.
  4. Замена и установка в/счетчика кв. 15,47.
  5. Демонтаж старых и монтаж новых эл. счетчиков: 22.08
  6. Ремонт элементов д/оборудования и благоустройства 19.07
  7. Снятие показаний ХВС, ГВС: ежедневно.
  8. Вывоз КГМ один раз в неделю. Вывоз бытового мусора ежедневно.
  9. Освещение подъездов и тех помещений дома: 18.07-6шт,23.07-10шт,06.09-6шт.
  10. Влажная уборка помещения подъезда с 1 по 3 эт ежедневно, с 3 и выше один раз в неделю.
  11. Уборка придомовой территории ежедневно кроме воскресенья
  12. Демонтаж и монтаж элеватора, травля воздуха ЦО: 22.10.
-

- 13. Восстановления розлива ГВС в подвале: 29.08.
- 14. Монтаж адресной доски и доски управ. компании: 19.07.
- 15. Осмотр бойлерной ежедневно.
- 16. Обработка подвалов СЭС ежемесячно
- 17. Покос травы 23.07
- 18. Промывка и опрессовка бойлера: 20.08

Подписи представителей: Инженер



Управляющий



От Жителей



кв. 47.



# Левченко, 12

## АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

НА ОБЪЕКТЕ жилой дом по адресу ул. Левченко дом 12  
«16» апреля 2014г.

Комиссия в составе

Представитель Управляющей Организации ООО «ЖКХ-Сервис»  
инженер: Мельников П.В.

Представитель МКД  
собственник кв 41 Вирамова А.П.


Произведен осмотр работ, выполненных ООО «ЖКХ-Сервис»  
К освидетельствованию и приёмке предъявлены следующие работы:


- Заключительная возстановление общедомовых помещений по плану  
Этаж МКД.
- Замена старой трубы по адресу дома.
- Защита поврежденных поверхностей (2 этаж)
- Восстановление номера помещений и соответствие  
сущности помещений квартир.

### РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Работы выполнены в полном объёме, в соответствии с планом текущего ремонта на 2014 год, и отвечают требованиям Заказчика. Все указанные замечания (если таковые имеются) должны быть устранены в оговоренные сроки.

Подписи представителей:

Представитель Управляющей Организации 

Представитель МКД 

Утверждаю 

Ген.Директор

ООО "ЖКХ-Сервис" Соловьёва Е.А

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

НА ОБЪЕКТЕ: жилой дом по адресу: ул. Левченко, дом 12

за первое полугодие 2014 года

12 Июня 2014г.

Комиссия в составе: Представитель Управляющей Организации ООО "ЖКХ-Сервис"

Ген. Директор ООО "ЖКХ-Сервис" Соловьёва Е.А., Управляющий-Соловьёв А.С.

Представитель Инициативной Группы произвел осмотр работ, выполненных ООО "ЖКХ-Сервис"

К освидетельствованию и приёмке предъявлены следующие работы:

1. Обход внутридомовых помещений: ежедневно
2. Поквартирные вызовы сантехников кв. 4,9,12,19,22,24,36,40,41,45,51,56,71, 72,77,78,80,.
3. Поквартирные вызовы Электриков кв. 3,6,15,.
4. Проф. работы в эл. щитовой 15.03.,10.05.
5. Ремонт входных дверей 1,2 под. и тех этажа: 25.03.,17.04.,25.04.,30.04.
6. Замена стояков ЦО по кв. 6,10,14: 16.06
7. Ремонт элементов д/оборудования и благоустройства 03.05,17.05.
8. Снятие показаний ХВС, ГВС: ежедневно.
9. Вывоз КГМ один раз в неделю. Вывоз бытового мусора ежедневно.
10. Освещение подъездов и тех помещений дома: 14.01-1шт, 16.01-12шт, 31.01-3шт, 05.02-2шт, 21.02-2шт, 06.03-1шт, 19.04-5шт, . 05.05-1шт, 14.05-2шт, 24.05-3шт, 03.06-2шт.
11. Влажная уборка помещения подъезда с 1 по 3 эт ежедневно, с 3 и выше один раз в неделю.
12. Уборка придомовой территории ежедневно кроме воскресенья.

13. Замена двух задвижек на ГВС, ХВС в 1 под. 30.06

14. Очистка кровли козырьков: 03.04., 15.06.

15. Окраска дверей 1,2, под. 12.06.

16. Осмотр бойлерной ежедневно.

17. Обработка подвалов СЭС ежемесячно

18. Покос травы 19.06


19. Вынос КГМ 1 под. 14.03., 04.04.

20. Обработка стволов мусоросборника: 18.04

Подписи представителей: Инженер \_\_\_\_\_

Управляющий \_\_\_\_\_

От Жителей \_\_\_\_\_





Левченко, 14

**АКТ**  
от «14» сентября **2014** год

Комиссия в составе от ООО «ЖКХ Сервис»:  
инженер Мелентьев П.В, управляющий Соловьев А.С;  
техник по обслуживанию радиорелей Антюхов С.Б.;  
представителей дома:  
собственник кв. 155 Лезини А.А.;

Составили акт о нижеследующем;  
по адресу: г. Муромский ул. Левченко дом.  
14 под. 3, «14» сентября 20 14 г. О замене  
стояков домофонов связи.

По результатам:  
Работа выполнена в полном объеме;  
без восстановлений.

Инженер Мелентьев П.В. | Мелентьев |

Управляющий Соловьев А.С. | Соловьев |

Техник по О.О. Антюхов С.Б. | Антюхов |

Представителей дома Лезини А.А. | Лезини |

**АКТ  
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

НА ОБЪЕКТЕ жилой дом по адресу: ул. Лавренко 14 кв 46

« 7 » мая 2014г.

Комиссия в составе

Представитель Управляющей Организации ООО «ЖКХ-Сервис »

инженер Александр П.В.

Представитель МКД

собственник кв 46 Рогоборского Д.И.

Произвела осмотр работ, выполненных ООО «ЖКХ-Сервис »

К освидетельствованию и приёмке предъявлены следующие работы:

Замена крестовины на стояке  
кондицион. 100/100/100 15°


**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:**

Работы выполнены в полном объёме, в соответствии с планом текущего ремонта на 2014 год, и отвечают требованиям Заказчика. Все указанные замечания (если таковые имеются) должны быть устранены в оговоренные сроки.

Подписи представителей:

Представитель Управляющей Организации

Представитель МКД

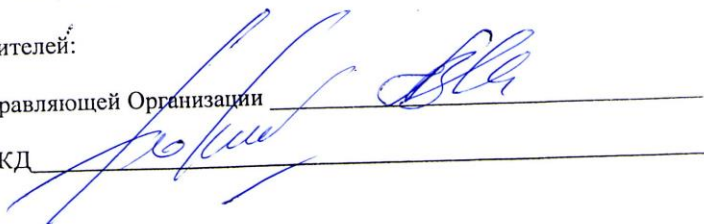

**АКТ  
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

НА ОБЪЕКТЕ жилой дом по адресу: ул. Левенковская 14.

«17» октября 2014г.

Комиссия в составе

Представитель Управляющей Организации ООО «ЖКХ-Сервис»  
инженер Мельников А.В.

Представитель МКД  
собственник кв 155 Логвин А.А.

Произвела осмотр работ, выполненных ООО «ЖКХ-Сервис»  
К освидетельствованию и приёмке предъявлены следующие работы:

- Закрытая каменная труба по адресу дома.
- Закрытая верхняя граница в подвале.
- Восстановление номера порогов (4 порога) и  
соответству порогу номера квартир.

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:**

Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с планом текущего ремонта на 2014 год, и отвечают требованиям Заказчика. Все указанные замечания (если таковые имеются) должны быть устранены в оговоренные сроки.

Подписи представителей:

Представитель Управляющей Организации М.В.

Представитель МКД А.А. Логвин

**А К Т**

от « 25 » апреля 2014 года

Настоящий акт составлен комиссией в составе

инженер: Мисежко ИВ инженер Моженко В.А.

по ул. Левченко дом 14 кв 46

При осмотре установлено:

Возки № ВЕ ХВС всё задумано  
в коробах, а также канализационной  
стояк.

На полу у прикосновения короба с полом  
видимое повреждение.

Подписи представителей ООО «ЖКХ-Сервис» :

И.И. | Мисежко И.В. |  
В.А. | Моженко В.А. |

Осмотр был произведен в присутствии собственника жилого помещения

И.И. | Голубовская О.И. |  
(подпись) (Ф.И.О.)

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ООО "Строй Ресурс М"

Генеральный директор ООО "ЖКХ-Сервис"

С.В. Сопач

Е.А.Соловьева

" " 2014 г.

"29" 2014 г.

СМЕТА № 21

Ремонт кровли жилого дома (частичный) Левченко, д.14 кв. 38 и л/клетки 2-го и 3-го подъездов

Составлена в ценах Мособлаэспертиза апрель 2014 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел: Ремонт кровли</b>											
1	46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	2	153,59		224,32	46-04-008-1			
		Зарплата			112,16		224,32		20,77	4 659,13	
		Эксплуатация машин			41,43		82,86		5,16	427,56	
		НР от ФОТ	%	110			246,75	110*0,85= 94		4 379,58	
		СП от ФОТ	%	70			157,02	70*0,8= 56		2 609,11	
		Затраты труда	чел-ч	14,38							28,76
							710,95			12 075,38	28,76
	58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2(м.ч п.1.12.1(Н=42м-15м=27м*0,5%=13,5%))	100 мест	0,71	2 341,86			58-16-3			
		Зарплата			1 150,91	)*1,135	927,46		20,77	19 263,36	
		Эксплуатация машин			69,93		49,65		11,73	582,40	
		в т.ч. зарплата машинистов			13,88		9,85		20,77	204,68	
		Материальные ресурсы			1 121,02		795,92		6,08	4 839,22	
		НР от ФОТ	%	83			777,97	83*0,85= 71		13 822,31	
		СП от ФОТ	%	65			609,25	65*0,8= 52		10 123,38	
		Затраты труда	чел-ч	129,9		)*1,135					104,68
	509-9900	Строительный мусор	т	1,0508	0,00		0,00		1	0,00	
							3 160,25			48 630,67	104,68
3	12-01-016-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением(м.ч п.1.12.1(Н=42м-15м=27м*0,5%=13,5%))	100 М2 КРОВЛИ	2	231,92			12-01-016-1			
		Зарплата			38,98	)*1,15*1,135	101,76		20,77	2 113,50	
		Эксплуатация машин			3,49	)*1,25	8,73		6,53	56,97	
		Материальные ресурсы			189,45		378,90		11,34	4 296,73	
		НР от ФОТ	%	120			122,11	120*0,85= 102		2 155,77	
		СП от ФОТ	%	65			66,14	65*0,8= 52		1 099,02	
		Затраты труда	чел-ч	4,46		)*1,15*1,135					11,64
							677,64			9 721,99	11,64
4	12-01-002-9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя(м.ч п.1.12.1(Н=42м-15м=27м*0,5%=13,5%))	100 М2 КРОВЛИ	2	177,49			12-01-002-9			
		Зарплата			134,98	)*1,15*1,135	352,37		20,77	7 318,63	
		Эксплуатация машин			42,51	)*1,25	106,28		5,97	634,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70	)*1,25	6,75		20,77	140,20	
		НР от ФОТ	%	120			430,94	120*0,85= 102		7 608,01	
		СП от ФОТ	%	65			233,43	65*0,8= 52		3 878,59	
		Затраты труда	чел-ч	14,36		)*1,15*1,135					37,49
	101-9121	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	228	0,00		0,00		1	0,00	
	101-9122	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	232	0,00		0,00		1	0,00	
							1 123,02			19 439,69	37,49
5	101-3358	Унифлекс ТКП	м2	228	37,72		8 600,16	101-3358	3,38	29 068,54	
							8 600,16			29 068,54	0,00
6	101-4249	Унифлекс ТПП	м2	232	27,22		6 315,04	101-4249	3,72	23 491,95	
							6 315,04			23 491,95	0,00
7	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 Т МУСОРА	0,023	1 553,82			69-9-1			
		Зарплата			1 553,82		35,74		20,77	742,28	
		НР от ФОТ	%	78			27,88	78*0,85= 66		489,90	
		СП от ФОТ	%	50			17,87	50*0,8= 40		296,91	
		Затраты труда	чел-ч	214,32							4,93
	509-9900	Строительный мусор	т	3,066667	0,00		0,00		1	0,00	
							81,49			1 529,09	4,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	58-20-5	Снятие, установка обделок из листовой стали, примыкающей к каменным стенам(материал б/у)(т.ч п.1.12.1(Н=42м-15м=27м*0,5%=13,5%))	100 м	0,3	1 688,20						
		Зарплата			556,24	)*1,135	169,40	58-20-5	20,77	3 933,83	
		Эксплуатация машин			4,18		1,25		7,66	9,61	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,58		0,17		20,77	3,61	
		Материальные ресурсы			1 127,78		338,33		2,86	967,64	
		НР от ФОТ	%	83			157,34	83*0,85=	71	2 795,58	
		СП от ФОТ	%	65			123,22	65*0,8=	52	2 047,47	
		Затраты труда	чел-ч	65,21		)*1,135					22,20
	509-9900	Строительный мусор	т	0,015	0,00		0,00		1	0,00	
	101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,027	11 200,01		- 302,40		2,89	- 873,94	
							507,14			8 880,19	22,20

Итого 152 837,50  
НДС 18% 27 510,75  
Итого по разделу 180 348,25

Составил



[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Утверждаю \_\_\_\_\_

Ген.Директор

"ООО ЖКХ-Сервис" Соловьёва Е.А

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

НА ОБЪЕКТЕ: жилой дом по адресу: ул.Левченко,дом 14

за второе полугодие 2014 года

12 Января 2015г.

Комиссия в составе: Представитель Управляющей Организации ООО "ЖКХ-Сервис"

Ген.Директор ООО"ЖКХ-Сервис"-Соловьёва Е.А., Управляющий-Соловьёв А.С


Представитель Инициативной Группы произвел осмотр работ, выполненных ООО "ЖКХ-Сервис"

К освидетельствованию и приёмке предъявлены следующие работы:

1. Обход внутри домовых помещений: ежедневно
2. Поквартирные вызовы сантехников кв 1,12,16,17,26,41,49,52,75,76,81,83,85,87,93,106,109,115,120,137,144
3. Поквартирные вызовы Электриков кв 17,23,24,34,78,128
4. Проф.работы в эл. щитовой 15.07,14.09,27.10,29.12.
5. Замена обще домового счетчика: 04.08
6. Прочистка засора: 16.07,26.07,23.09,30.10,01.12.
7. Ремонт элементов д/оборудования и благоустройства 10.09.
8. Снятие показаний ХВС,ГВС: ежедневно.
9. Вывоз КГМ один раз в неделю. Вывоз бытового мусора ежедневно.
10. Освещение подъездов и тех помещений дома: 14.07 2шт,16.07 4шт,08.08 2шт,14.08 2шт,25.08 2шт,26.11 1шт
11. Влажная уборка помещения подъезда с 1 по 3 эт ежедневно, с 3 и выше один раз в неделю.
12. Уборка придомовой территории ежедневно кр. воскресенья.
13. Очистка кровли козырьков: 20.08,29.09.
15. По 3 под. ремонт конвекторов по лестничным клеткам и запуск ЦО: 12.12

16. Обработка подвалов СЭС ежемесячно
17. Обработка стволов мусоросборника: 25.09
18. Монтаж елки и гирлянд: 26.12
19. Замена стояка ЦО в квартирах 83 по 87: 23.11
20. Монтаж автомата эл. щитке пред кв холла : 04.08,21.10 24кв ,22.10 23кв,24.10 17кв
21. Монтаж 2 выключателя по 4 под.: 17.10

Подписи представителей: Инженер 

Управляющий 

От Жителей 



"ООО ЖКХ-Сервис" Соловьёва Е.А

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

НА ОБЪЕКТЕ: жилой дом по адресу: ул.Левченко,дом 14

за первое полугодие 2014 года

12 Января 2015г.

Комиссия в составе: Представитель Управляющей Организации ООО "ЖКХ-Сервис"

Ген.Директор ООО"ЖКХ-Сервис"-Соловьёва Е.А., Управляющий-Соловьёв А.С

Представитель Инициативной Группы произвел осмотр работ, выполненных ООО "ЖКХ-Сервис"

К освидетельствованию и приёмке предъявлены следующие работы:

1. Обход внутридомовых помещений: ежедневно
2. Поквартирные вызовы сантехников кв 8,22,24,30,42,46,56,64,91,92,94,98,129,139,159
3. Поквартирные вызовы Электриков кв 2,4,6,7,14,18,19,34,101,135,155
4. Проф.работы в эл.щитовой 12.01,13.02,27.04,15.05.
5. Установка компенсирующих муфт д 100 ПВХ на чердаке: 10.01.
6. Прочистка засора: 10.02,10.04,07.05,13.05
7. Ремонт элементов д/оборудования и благоустройства 10.05.
8. Снятие показаний ХВС,ГВС: ежедневно.



9. Вывоз КГМ один раз в неделю. Вывоз бытового мусора ежедневно.

10. Освещение подъездов и тех помещений дома: 09.01 2шт,16.01 3шт,23.01 1шт,31.01 2шт,10.02 4шт,03.03 4шт,06.03 1шт,27.03 2шт,03.04 1шт,10.04 2шт,29.04 3шт,15.05 3шт

11. Влажная уборка помещения подъезда с 1 по 3 эт ежедневно, с 3 и выше один раз в неделю.

12. Уборка придомовой территории ежедневно кр. воскресенья.

13. Очистка кровли козырьков: 20.05.

15. Установка 2х хомутов на розливе ХВС: 24.04.

16. Обработка подвалов СЭС ежемесячно

17. Обработка стволов мусорасборника: 25.11

18. Демонтаж елки и герлянд: 13.01

19. Обход поэтажных щетков: 16.02,25.02

Подписи представителей: Инженер

Управляющий

От Жителей



# Левченко, 16

## АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

НА ОБЪЕКТЕ жилой дом по адресу: г. Левченко д. 16

« 18 » апреля 2014г.

Комиссия в составе

Представитель Управляющей Организации ООО «ЖКХ-Сервис »  
инспектор: Мамонтов А.В.

Представитель МКД  
собственников кв 57 Каргамова Е.В.

Произвела осмотр работ, выполненных ООО «ЖКХ-Сервис »  
К освидетельствованию и приёмке предъявлены следующие работы:

- Закрытие газовой трубы по фасаду дома.
- Закрытие врезных труб в подвале
- Восстановление изношенных порогов и соответствующих подвезу номеров квартир.

### РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Работы выполнены в полном объёме, в соответствии с планом текущего ремонта на 2014 год, и отвечают требованиям Заказчика. Все указанные замечания (если таковые имеются) должны быть устранены в оговоренные сроки.

Подписи представителей:

Представитель Управляющей Организации [подпись]

Представитель МКД [подпись]

**АКТ  
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

НА ОБЪЕКТЕ жилой дом по адресу: д. Лебедкино р. 16.  
«29» августа 2014г.

Комиссия в составе

Представитель Управляющей Организации ООО «ЖКХ-Сервис»  
инженер Мелецкий А.В.

Представитель МКД  
советник № 57

Произвела осмотр работ, выполненных ООО «ЖКХ-Сервис»  
к освидетельствованию и приёмке предъявлены следующие работы:

Монтаж стояка циркуляции, по II-порядку, с термометром по периметру.

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:**

Работы выполнены в полном объёме, в соответствии с планом текущего ремонта на 2014 год, и отвечают требованиям Заказчика. Все указанные замечания (если таковые имеются) должны быть устранены в оговоренные сроки.

Подписи представителей:

Представитель Управляющей Организации

Представитель МКД

Жер

М.В.

Инвестор	_____	Код 0322005
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКТО
Заказчик	<b>Собственники МКД</b>	по ОКТО
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКТО
Подрядчик	<b>ООО "ЖКХ-Сервис"</b>	по ОКТО
	организация, адрес, телефон, факс	
Стройка	<b>г. Жуковский, ул. Левченко д.16</b>	
	наименование, адрес	
Объект	<b>Ремонт 2-х подъездов многоквартирного жилого дома</b>	
	наименование	
	Вид деятельности по ОКДП	
	номер	01П-14
	дата	06.06.2014
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Составлен(а) в ценах 2001 г. с учетом коэффициентов пересчета к базисной стоимости СМР в текущий уровень цен базисно-индексным методом за Мособлэкспертиза впрель 2014 года

№ п/п	поз. по смете	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 ОТРЕМОНТИ РОВАННОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	0,05	3 823,41						
			Зарплата			2 603,72	)*1,15	149,71	61-4-7	20,77	3 109,56	
			Эксплуатация машин			22,51	)*1,15	1,29		9,56	12,37	
			в т.ч. зарплата машинистов			8,35	)*1,15	0,48		20,77	9,97	
			Материальные ресурсы			1 197,18		59,86		4,98	298,10	
			НР от ФОТ	%	79			118,65	79*0,85= 67		2 090,09	
			СП от ФОТ	%	50			75,10	50*0,8= 40		1 247,81	
			Затраты труда	чел-ч	290,27		)*1,15					16,69
								404,61			6 757,93	16,69
2	2	61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 ОТРЕМОНТИ РОВАННОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	0,08	5 751,88						
			Зарплата			3 436,05	)*1,15	316,12	61-7-1	20,77	6 565,74	
			Эксплуатация машин			36,26	)*1,15	3,34		9,56	31,89	
			в т.ч. зарплата машинистов			13,46	)*1,15	1,24		20,77	25,72	
			Материальные ресурсы			2 279,57		182,37		4,98	908,18	
			НР от ФОТ	%	79			250,71	79*0,85= 67		4 416,28	
			СП от ФОТ	%	50			158,68	50*0,8= 40		2 636,58	
			Затраты труда	чел-ч	383,06		)*1,15					35,24
								911,22			14 558,67	35,24
3	3	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 ОТРЕМО НТИРОВА ННОЙ ПОВЕРХ НОСТИ	0,16	3 184,33						
			Зарплата			2 023,18	)*1,15	372,27	61-2-7	20,77	7 731,95	
			Эксплуатация машин			20,94	)*1,15	3,85		9,56	36,83	
			в т.ч. зарплата машинистов			7,77	)*1,15	1,43		20,77	29,69	
			Материальные ресурсы			1 140,21		182,43		4,98	908,52	
			НР от ФОТ	%	79			295,22	79*0,85= 67		5 200,30	
			СП от ФОТ	%	50			186,85	50*0,8= 40		3 104,66	
			Затраты труда	чел-ч	228,35		)*1,15					42,02
								1 040,62			16 982,26	42,02
4	4	62-17-3	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашива емой поверхно сти	4,32	1 808,52						
			Зарплата			313,20	)*1,15	1 555,98	62-17-3	20,77	32 317,65	
			Эксплуатация машин			8,36	)*1,15	41,53		7,66	318,14	
			в т.ч. зарплата машинистов			1,16	)*1,15	5,76		20,77	119,70	
			Материальные ресурсы			1 486,96		6 423,67		2,72	17 472,37	
			НР от ФОТ	%	80			1 249,39	80*0,85= 68		22 057,40	
			СП от ФОТ	%	50			780,87	50*0,8= 40		12 974,94	
			Затраты труда	чел-ч	36,25		)*1,15					180,09
								10 051,44			85 140,50	180,09
5	5	62-16-3	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашива емой поверхно сти	9,44	1 720,23						
			Зарплата			242,09	)*1,15	2 628,13	62-16-3	20,77	54 586,24	
			Эксплуатация машин			8,36	)*1,15	90,76		7,66	695,19	
			в т.ч. зарплата машинистов			1,16	)*1,15	12,59		20,77	261,56	
			Материальные ресурсы			1 469,78		13 874,72		2,72	37 739,25	
			НР от ФОТ	%	80			2 112,58	80*0,85= 68		37 296,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП от ФОТ	%	50			1 320,36	50*0,8= 40		21 939,12	
			Затраты труда	чел-ч	28,02		)*1,15					304,19
6	6	62-16-Зприм.	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей ствол мусоропровода, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,65	1 720,23			62-16-3		152 256,30	304,19
			Зарплата			242,09	)*1,15	180,96		20,77	3 758,59	
			Эксплуатация машин			8,36	)*1,15	6,25		7,66	47,87	
			в т.ч. зарплата машинистов			1,16	)*1,15	0,87		20,77	18,01	
			Материальные ресурсы			1 469,78		955,36		2,72	2 598,57	
			НР от ФОТ	%	80			145,46	80*0,85= 68		2 568,09	
			СП от ФОТ	%	50			90,92	50*0,8= 40		1 510,64	
			Затраты труда	чел-ч	28,02		)*1,15					20,94
								1 378,95			10 483,76	20,94
7	7	62-34-2прим.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ковшов мусоропровода за 2 раза	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,15	1 196,45			62-34-2			
			Зарплата			663,12	)*1,15	114,39		20,77	2 375,84	
			Эксплуатация машин			0,87	)*1,15	0,15		6,53	0,98	
			Материальные ресурсы			532,46		79,87		2,37	189,29	
			НР от ФОТ	%	80			91,51	80*0,85= 68		1 615,57	
			СП от ФОТ	%	50			57,20	50*0,8= 40		950,34	
			Затраты труда	чел-ч	77,74		)*1,15					13,41
								343,12			5 132,02	13,41
8	8	62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,34	807,19			62-18-3			
			Зарплата			355,72	)*1,15	139,09		20,77	2 888,83	
			Эксплуатация машин			8,36	)*1,15	3,27		7,66	25,04	
			в т.ч. зарплата машинистов			1,16	)*1,15	0,45		20,77	9,42	
			Материальные ресурсы			443,11		150,66		2,76	415,81	
			НР от ФОТ	%	80			111,63	80*0,85= 68		1 970,81	
			СП от ФОТ	%	50			69,77	50*0,8= 40		1 159,30	
			Затраты труда	чел-ч	40,7		)*1,15					15,91
								474,42			6 459,79	15,91
9	9	62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток лестничных ограждений за 2 раза	100 м2 окрашива емой поверхно сти	1,12	1 030,83			62-35-2			
			Зарплата			697,51	)*1,15	898,39		20,77	18 659,62	
			Эксплуатация машин			0,87	)*1,15	1,12		6,53	7,32	
			Материальные ресурсы			332,45		372,34		3	1 117,03	
			НР от ФОТ	%	80			718,71	80*0,85= 68		12 688,54	
			СП от ФОТ	%	50			449,20	50*0,8= 40		7 463,85	
			Затраты труда	чел-ч	80,73		)*1,15					103,98
								2 439,76			39 936,36	103,98
10	10	62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашива емой поверхно сти	1,204	1 401,75			62-10-5			
			Зарплата			573,26	)*1,15	793,74		20,77	16 485,89	
			Эксплуатация машин			8,36	)*1,15	11,58		7,66	88,67	
			в т.ч. зарплата машинистов			1,16	)*1,15	1,61		20,77	33,36	
			Материальные ресурсы			820,13		987,44		2,23	2 201,98	
			НР от ФОТ	%	80			636,28	80*0,85= 68		11 233,09	
			СП от ФОТ	%	50			397,68	50*0,8= 40		6 607,70	
			Затраты труда	чел-ч	66,35		)*1,15					91,87
								2 826,72			36 617,33	91,87
11	11	62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашива емой поверхно сти	1,152	1 714,00			62-9-5			
			Зарплата			887,33	)*1,15	1 175,53		20,77	24 415,86	
			Эксплуатация машин			8,36	)*1,15	11,08		7,66	84,84	
			в т.ч. зарплата машинистов			1,16	)*1,15	1,54		20,77	31,92	
			Материальные ресурсы			818,31		942,69		2,22	2 092,78	
			НР от ФОТ	%	80			941,66	80*0,85= 68		16 624,49	
			СП от ФОТ	%	50			588,54	50*0,8= 40		9 779,11	
			Затраты труда	чел-ч	102,7		)*1,15					136,06
								3 659,50			52 997,08	136,06
12	12	62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,3	1 168,43			62-32-2			
			Зарплата			652,05	)*1,15	224,96		20,77	4 672,36	
			Эксплуатация машин			0,87	)*1,15	0,30		6,53	1,96	
			Материальные ресурсы			515,51		154,65		2,34	361,89	
			НР от ФОТ	%	80			179,97	80*0,85= 68		3 177,20	
			СП от ФОТ	%	50			112,48	50*0,8= 40		1 868,94	
			Затраты труда	чел-ч	80,6		)*1,15					27,81
								672,36			10 082,35	27,81


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,04	1 092,70				62-33-2		
			Зарплата			576,32	)*1,15	26,51		20,77	550,63	
			Эксплуатация машин			0,87	)*1,15	0,04		6,53	0,26	
			Материальные ресурсы			515,51		20,62		2,34	48,25	
			НР от ФОТ	%	80			21,21		80*0,85= 68	374,43	
			СП от ФОТ	%	50			13,26		50*0,8= 40	220,25	
			Затраты труда	чел-ч	65,94		)*1,15					3,03
									81,64	1 193,82		3,03

Итого **438 598,17**  
НДС 18% **78 947,67**  
Итого с НДС **517 545,84**

Заказчик:  
М.П.

Председатель Совета МКД  Е.В. Карташова  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик:  
М.П.

Генеральный директор ООО "ЖКХ-Сервис"  Е.А. Соловьева  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



# Грищенко, 8

## АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

НА ОБЪЕКТЕ жилой дом по адресу: ул. Грищенко д 8  
«27» мая 2014г.

Комиссия в составе

Представитель Управляющей Организации ООО «ЖКХ-Сервис»  
инженер: Мещенцев А.В.

Представитель МКД  
собственник кв №107 Кошечко М.С.

Произвела осмотр работ, выполненных ООО «ЖКХ-Сервис»  
К освидетельствованию и приемке предоставлены следующие работы:

Проведены достигнутый ремонт лужной  
крыши в объеме 200 м<sup>2</sup>

### РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с планом текущего ремонта на 2014 год, и отвечают требованиям Заказчика. Все указанные замечания (если таковы имеются) должны быть устранены в оговоренные сроки.

Подписи представителей:

Представитель Управляющей Организации

Представитель МКД № 107 Кошечко М.С.

Генеральному директору  
Солововой С.А.  
ул. Кочетова д. 5, Красноярск  
по адресу: ул. Фрунзенская-10х  
т. ф. 945-159-26-06

Здравствуйте;


А/о ооо "Красноярск" сообщает о необходимости  
реализации работ по ремонту и  
обустройству помещений.

26.02.14

С.Солововой

Компьютер



Утверждаю 

Ген.Директор

ООО "ЖКХ-Сервис" Соловьёва Е.А

## АКТ

### ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

НА ОБЪЕКТЕ: жилой дом по адресу: ул. Грищенко, дом 8

за первое полугодие 2014 года

12 Июня 2014г.

Комиссия в составе: Представитель Управляющей Организации ООО "ЖКХ-Сервис"

Ген. Директор ООО "ЖКХ-Сервис" Соловьёва Е.А., Управляющий-Соловьёв А.С.

Представитель Инициативной Группы произвел осмотр работ, выполненных ООО "ЖКХ-Сервис"

К освидетельствованию и приёмке предъявлены следующие работы:

1. Обход внутридомовых помещений: ежедневно
2. Поквартирные вызовы сантехников кв. 9,13,21,38,42,57,63,69,77,98,.
3. Установка и замена в/счетчиков кв. 9,13,21,.
4. Проф. работы в эл. щитовой 18.02.,16.04.
5. Демонтаж старого и монтаж нового в/счетчика на ГВС: 06.01
6. Уборка подвала после засора: 02.01.,01.03.
7. Ремонт элементов д/оборудования и благоустройства 25.05
8. Снятие показаний ХВС, ГВС: ежедневно.
9. Вывоз КГМ один раз в неделю. Вывоз бытового мусора ежедневно.
10. Освещение подъездов и тех помещений дома:  
07.01-1шт,23.01-2шт,05.02-4шт,27.02-2шт,18.03-2шт,01.04-2шт,29.04-3шт,30.05-5шт,21.06-4шт.
11. Влажная уборка помещения подъезда с 1 по 3 эт. ежедневно, с 3 и выше один раз в неделю.
12. Уборка придомовой территории ежедневно кроме воскресенья.

13. Ремонт напольной плитки в 1,2, подъезде: 17.04.,12.04.

14. Очистка кровли козырьков: 07.04.,28.06.

15. Окраска дверей 1,2 под. 20.06.

16. Осмотр бойлерной ежедневно.

17. Обработка подвалов СЭС ежемесячно

18. Покос травы 19.06

19. Промывка и опрессовка бойлера: 25.05

Подписи представителей: Инженер

Управляющий

От Жителей

Литав #11 № 36.

# Грищенко, 4

## А К Т ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

На объекте жилой дом по адресу : ул.Грищенко, дом 4

« 7 » мая 2014 год

Комиссия в составе

Представитель Управляющей организации ООО «ЖКХ Сервис» :

**Мелентьев П.В.**

Представитель собственников жилого дома

Произвели осмотр

К освидетельствованию предъявлены следующие работы :

**1. Демонтаж старых светильников ( 1,2 подъезд) – 4 шт**


**2. Монтаж новых светильников с датчиком движения (1,2 подъезд) – 4 шт**

Подписи представителей

От управляющей организации

 | Мелентьев П.В. |

От инициативной группы

 | Фасилев А.В. |

**А К Т**  
от « 3 » сентября 2014 года

Настоящий акт составлен комиссией в составе

инженер Мещеряков

в том, что при осмотре системы горячего водоснабжения по ул. Грищенко дом 4 кв 3 установлено, что: температура горячего водоснабжения составляет 49

Подписи представителей ООО «ЖКХ-Сервис»:

Мещеряков | Мещеряков

Собственник жилого помещения № 3

Муромов | Муромов  
(подпись) (Ф.И.О.)

**А К Т**  
выполненных работ по ж/дому адрес: ул. Грищенко д. 4

№ п/п	Наименование работ	ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ		
		Место замены	Количество (шт)	Дата выполнения
1	Демонтаж старых светильников, над входной группой в подъезд.	1,2,3 подъезд	3	Апрель 2014г.
2	Монтаж новых светодиодных с датчиком движения	1,2,3 подъезд	3	Апрель 2014г.

Представитель МКД: \_\_\_\_\_  
Ген.директор ООО «ЖКХ Сервис» \_\_\_\_\_  
Управляющий ООО «ЖКХ Сервис» Мещеряков



**А К Т**  
**по факту вандализма к общему имуществу многоквартирного**  
**жилого дома по адресу ул. Прищепко д 4**

«20» мая 2014 г.

Обследования общего имущества многоквартирного жилого дома, а именно

Технич. помещение  
указать, какое именно инженерное оборудование (система, домофонной связи, осветительные приборы или иное электрооборудование исписанные стены, разбитое остекление жилых подъездов, выломанные дверные полотна или мусороприемные клапаны и т.д.)

по адресу ул. Прищепко д 4 III- подъезд.

Комиссия в составе: ООО «МЯХ сервис» Шиханов Александр Павлович  
слесарь: Гуреев В.А.

произвели осмотр оборудования и помещений.

Проверкой на месте установлено, что :

(описать какие повреждения)

На двери (вахор на тех этаж) перекушено  
цифр для заперания двери на вешном  
замке.

Комиссией установлено, что проверенное общее имущество :

(указать подлежит ли ремонту или восстановлению испорченное имущество)

Запорное устройство подлежит восстановлению.

Подписали:

<u>(подпись)</u>	<u>(подпись)</u>
<u>(подпись)</u>	<u>Гуреев В.А.</u>
<u>(подпись)</u>	<u>(подпись)</u>
<u>(подпись)</u>	<u>(подпись)</u>

От собственников  
жилых помещений \_\_\_\_\_

**АКТ  
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

НА ОБЪЕКТЕ жилой дом по адресу: ул. Прищипко д. 4 к. 3  
« 5 » мая 2014г.

Комиссия в составе

Представитель Управляющей Организации ООО «ЖКХ-Сервис»  
инженер Мешинцев Р.В.

Представитель МКД  
собственник кв. 5 Терюмонова П.С.


Произвела осмотр работ, выполненных ООО «ЖКХ-Сервис»  
К освидетельствованию и приёмке предъявлены следующие работы:

Замена стояка ПВС между  
квартирами № 5 - № 9 на территории  
каждой трубы

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:**

Работы выполнены в полном объёме, в соответствии с планом текущего ремонта на 2014 год, и отвечают требованиям Заказчика. Все указанные замечания (если таковые имеются) должны быть устранены в оговоренные сроки.

Подписи представителей:

Представитель Управляющей Организации 

Представитель МКД 

Утверждаю 

Ген.Директор

ООО "ЖКХ-Сервис" Соловьёва Е.А

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

НА ОБЪЕКТЕ: жилой дом по адресу: ул. Грищенко, дом 4

за первое полугодие 2014 года

12 Июня 2014г.

Комиссия в составе: Представитель Управляющей Организации ООО "ЖКХ-Сервис"

Ген. Директор ООО "ЖКХ-Сервис" Соловьёва Е.А., Управляющий-Соловьёв А.С.

Представитель Инициативной Группы произвел осмотр работ, выполненных ООО "ЖКХ-Сервис"

К освидетельствованию и приёмке предъявлены следующие работы:

1. Обход внутридомовых помещений: ежедневно
2. Поквартирные вызовы сантехников кв. 6,13,17,18,21,25,26,53,60,62,63,65,67,70,89,91,93,112,124,134,141, 151,157.
3. Поквартирные вызовы Электриков кв. 29,56,79,91,93,96,151,153.
4. Проф. работы в эл. щитовой 12.01.,3.04.,23.05.
5. Демонтаж старых и монтаж новых эл. счетчиков 2шт 16.02.
6. Замена КЗР на бойлере 02.04
7. Ремонт элементов д/оборудования и благоустройства 27.04
8. Снятие показаний ХВС, ГВС: ежедневно.
9. Вывоз КГМ один раз в неделю. Вывоз бытового мусора ежедневно.
10. Освещение подъездов и тех помещений дома:  
22.01-12шт,05.02-8шт,18.02-3шт,25.02-8шт,12.03-2шт,25.03-14шт,22.04-6шт,12.05-4шт,25.04-5шт.10.06-10шт,23.06-7шт.
11. Влажная уборка помещения подъезда с 1 по 3 эт. ежедневно, с 3 и выше один раз в неделю.



12. Уборка придомовой территории ежедневно кроме воскресенья
13. Аварийные и текущие работы Лифтремонта простои:
14. Очистка кровли козырьков и ресторана: 14.04.,20.06.
15. Окраска дверей 1,2,3 под. 03.05.
16. Осмотр бойлерной ежедневно.
17. Обработка подвалов СЭС ежемесячно
18. Покос травы 20.06
19. Уборка подвала после засора: 11.01.,14.04.,10.06.
20. Промывка и опрессовка бойлера: 17.05

Подписи представителей: Инженер \_\_\_\_\_

Управляющий \_\_\_\_\_

От Жителей \_\_\_\_\_

№ 2 (Соловьева И. В.)